

NYHED

Flexkoblinger
fremstillet efter dine mål
på vores værksted



VIPSeal® flexkoblinger og HO-FOR koblinger

Standard mål eller fremstillet efter
dine mål på vores værksted

Du har udfordringen – Vi har løsningen, når forskellige rørtyper eller rør med forskellige diametre skal samles hurtigt, tæt og økonomisk.

Vi leverer alle typer flexkoblinger fra VIPSeal® i spændet fra Ø100 mm til Ø2099 mm. Du kan få dem i standardmål eller individuelt tilpassede efter dine mål. De sidste fremstiller vi på vores eget plastværksted.

VIPSeal® koblinger er både velegnede til samlinger af samme rørtyper i forskellige diametre, og hvor forskellige rørtyper skal samles. Plast, PVC, PE, støbejern, galvaniseret, kobber, aluminium, beton, ler og mange andre materialer.

Kombinationen af en bred gummi-forsegling med et stålsvøb eller spændebånd muliggør en tæt sammenkobling af langt de fleste rørtyper, uanset hvilken overflade de sammenkoblede rør har.



HO-FOR forsyningskoblinger

En robust, fleksibel kobling med fulddækkende stålsvøb kan løse mange udfordringer med "umulige" samlinger i trykløse rørledninger.

Vi kan levere dem efter standardmål, men fremstiller dem også efter mål på vores eget specialværksted, så du kan få dem tilpasset dine behov og med kort leveringstid.

Vi kan gå op i meget store dimensioner

Selve gummisvøbet fås som standard i 195 mm eller 305 mm.



Stålsvøbet er som standard 108 mm (ved gummisvøb på 305 mm anvendes 2 stålsvøb).

Længde/diameter bestemmer du.

Individualitet er standard på vores plastværksted

Hos Trade-Line har vi fokus på at løse kundernes udfordringer. Derfor har vi investeret i de maskiner, der skal til for at producere VIPSeal® flexkoblinger efter kundespecifikke mål, og uddannet personale til at betjene dem.

Ring til os, når du skal have "umulige" samlinger til at blive tætte uden at omkostningerne løber løbsk.

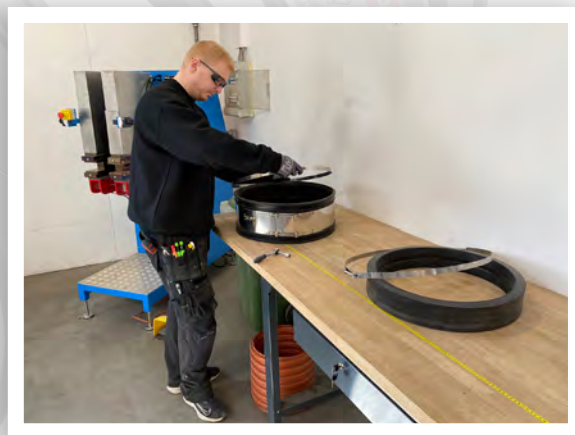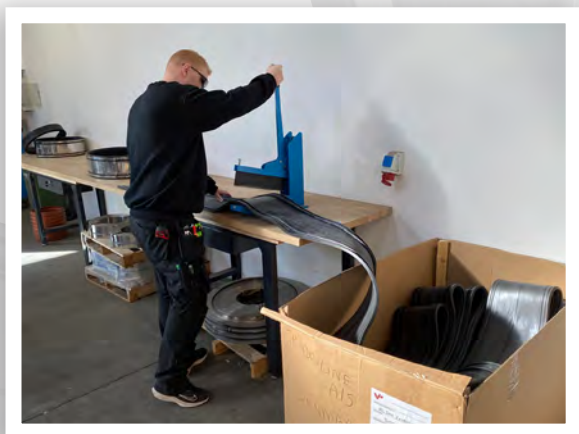

Designed to perform, engineered to last



Standard VIPSeal® sortimentet dækker følgende typer:

VSC standardkoblinger fra Ø100 – 115 mm til Ø590 - 620 mm. Bredde fra 100 – 190 mm

VLC store standardkoblinger fra Ø601 – 699 mm til Ø2000 – 2099 mm. Bredde 190 mm

VSCW standardkoblinger med ekstra bredde fra Ø265 – 290 mm til Ø590 – 620 mm. Bredde 300 mm

WLCW ekstra store med ekstra bredde fra Ø600 – 699 mm til Ø2000 – 2099 mm. Bredde 300 mm

VDC drænkoblinger fra Ø32 – 40 mm til Ø250 – 275 mm. Bredde fra 68 – 150 mm

VAC reduktionskoblinger fra Ø75 – 89/53 – 63 mm til Ø395 – 420/265 – 290 mm Bredde fra 90 – 165 mm

VAR adapter koblinger fra Ø160 – 170/170 – 192 mm til Ø325 – 335/360 – 385 mm. Bredde fra 100 – 165 mm

VWRC omslagskoblinger fra Ø300 – 399 mm til Ø2000 – 2099 mm. Bredde 190 mm

VBC støbte mellemringe/bøsninger fra Ø11-16 mm til Ø325 – 335 mm. Bredde fra 55 – 380 mm

VBC elastomiske mellemringe/bøsninger fra Ø200 – 299 mm til Ø1400 – 1499 mm . Tykkelse fra 8 – 32 mm

VPF indmuringskoblinger/radontætninger fra Ø20 – 24 mm til Ø1600 – 1750 mm (vandtæt op til 10 bar)

HUSK! At tilspænde spændebåndet med en momentnøgle.

Du finder de anbefalede tilspændinger i specialbrochuren på www.trade-line.dk eller her



TRADE-LINE®